FL 80




О ПРОДУКТЕ:
Линейный светильник размером 1500x83x75 мм в стальном корпусе. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:


- Гарантия 5 лет
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Вынос клемника
- Вынос ИПС

CRI >80 | IP40 | -20 +50 | 105 000 | по RAL

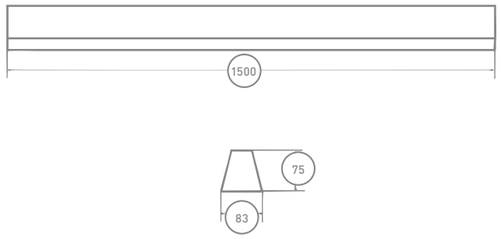


КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)


Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 104x90°




Г глубокая кривая сила света (КСС Г), 96x55°




Л полуширокая кривая сила света (КСС Л), 2x25-90°



К концентрированная кривая сила света (КСС К), 20-90°



Г глубокая кривая сила света (КСС Г), 88x35°



Ш широкая кривая сила света (КСС Ш), 90x155°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Тип КСС
32 46	RAL	3000 4000 5000 6000	CRYSTAL	**PI104X90** **PI90X20** **PI96X55** **PI90X80** **PI88X35** **PI90X155**

Не обязательная опция — Не обязательная опция

FL 80 XXW XXX XXXK XXXX PIXXX

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Способ крепления накладной, подвесной при помощи тросовых подвесов.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FL 80 32W 5000K CRYSTAL PI104X90	32	3950	1,9	00000011466
FL 80 32W 5000K CRYSTAL PI96X55	32	4000	1,9	00000011467
FL 80 32W 5000K CRYSTAL PI88X35	32	3950	1,9	00000011468
FL 80 32W 5000K CRYSTAL PI90X80	32	4050	1,9	00000011469
FL 80 32W 5000K CRYSTAL PI90X20	32	3900	1,9	00000011470
FL 80 32W 5000K CRYSTAL PI90X155	32	4000	1,9	00000011471
FL 80 46W 5000K CRYSTAL PI104X90	46	6300	1,9	00000011472
FL 80 46W 5000K CRYSTAL PI96X55	46	6400	1,9	00000011473
FL 80 46W 5000K CRYSTAL PI88X35	46	6450	1,9	00000011474
FL 80 46W 5000K CRYSTAL PI90X80	46	6600	1,9	00000011475
FL 80 46W 5000K CRYSTAL PI90X20	46	6550	1,9	00000011476
FL 80 46W 5000K CRYSTAL PI90X155	46	6550	1,9	00000011477

